




LAS PUERTAS SECCIONALES SE EVALÚAN SEGÚN ESTOS CRITERIOS:




CARGA DE VIENTO




AISLAMIENTO ACÚSTICO




IMPERMEABILIDAD



AISLAMIENTO TÉRMICO



PERMEABILIDAD AL AIRE



SEGURIDAD DE USO



PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL THERMO 40

La puerta seccional Thermo 40 es la puerta seccional industrial Novoferm más vendida. La puerta combina excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico con paneles microperforados en un diseño moderno. Las posibilidades en cuanto a diseño y

configuración son ilimitadas, por lo que una puerta siempre puede configurarse perfectamente para cualquier situación. Elija entre numerosas opciones de elementos luminosos y visuales, alturas y anchuras y una paleta de 8 colores RAL de serie.


FLEXIBILIDAD DE OBJETIVOS CENTRALES

Las puertas seccionales Thermo 40 están diseñadas y fabricadas con las últimas tecnologías. El acabado está diseñado para una alta resistencia y ha sido pensado hasta el último detalle. Esto se muestra claramente en las tapas de los extremos de metal, los perfiles de refuerzo y en la parte inferior del anodizado, no visible

desde el exterior del perfil de suelo de aluminio. La flexibilidad es clave en la producción de esta puerta. Es un verdadero modelo completo donde el precio, el rendimiento y...

Las posibilidades de aplicación funcionan conjuntas perfectamente.

PANEL TÉRMICO DE CONSTRUCCIÓN TIPO SÁNDWICH DE 40 MM

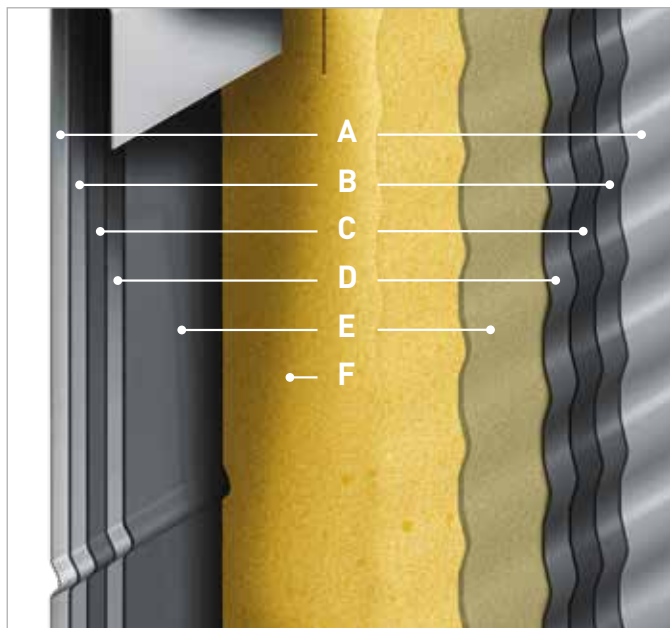


- A** Capa de pintura (Fuera de): En 8 colores, microperfilados (Standard)*
- B** Capa de zinc: 275 g/m²
- C** Chapa de acero: 0,5 mm
- D** Capa de zinc: 275 g/m²
- E** Capa de imprimación
- F** Espuma dura de PU: g = 40 kg/m³
- A** Capa de pintura (en el interior): RAL 9002, perfilado horizontalmente

Espesor del panel: 40 mm

Valor de aislamiento térmico: $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$

Espuma densa de PU: 40 kg/m³

Aislamiento acústico: 25 dB (en 4.100 x 2.830 mm; Puerta sin ventanas ni puerta de paso)

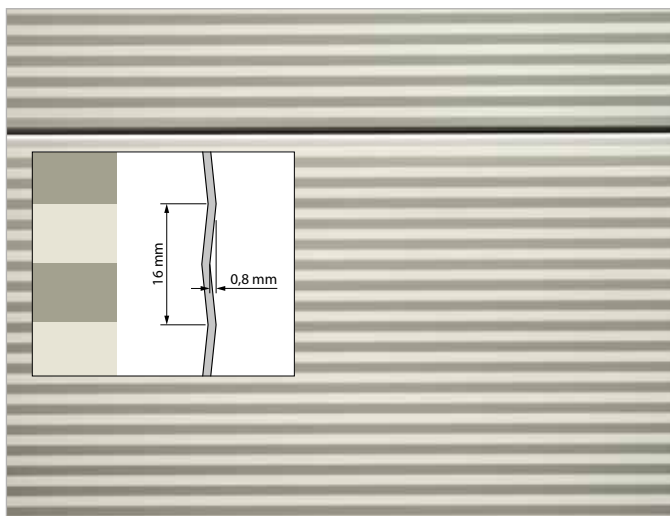

¡Microperfilado en 8 colores de serie sin coste adicional!



Valor U Puerta seccional Thermo 40:
5.000 x 5.000 mm: 0,99 W/m²K

* Otras versiones de sección o superficies y protección de dedos bajo pedido.